
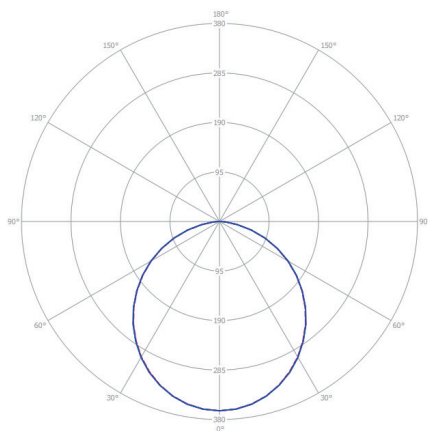
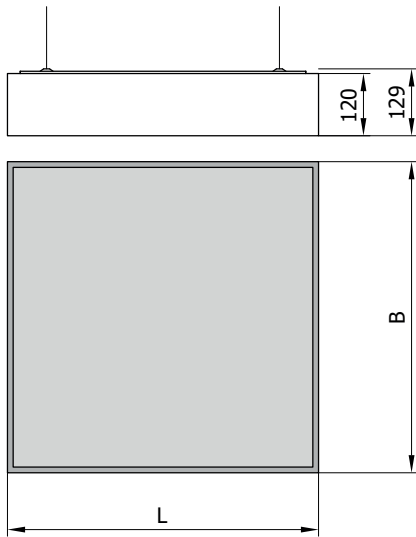


Produktdatenblatt

Aures Q H120 LED

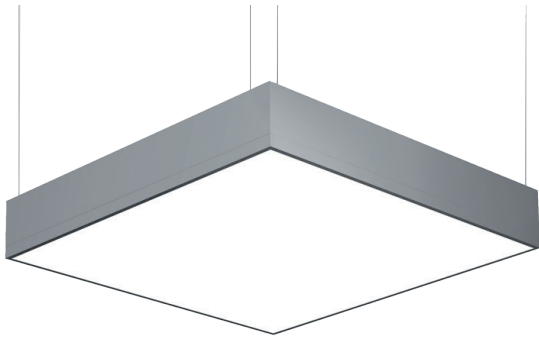

Die LED Pendelleuchte Aures lässt sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Verkaufsräume, Gastronomie und Kindertagesstätte

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (L x B x H) in mm)	Lichtstrom lm	Watt	Effizienz	Gewicht kg
600 x 600 x 120	3.460	36	96	9,6
900 x 900 x 120	7.790	82	95	18,3
1200 x 1200 x 120	13.840	145	95	30,2
1500 x 1500 x 120	24.460	227	108	43,6

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- Farbortoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- UGR: < 21
- mit opaler Abdeckung
- optional mit mikroprismatischer Optik (UGR < 19)

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h

Stromversorgung:

- optional DALI dimmbar
- optional mit 3h-Notlicht

Elektrotechnik:

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:10/2019

