
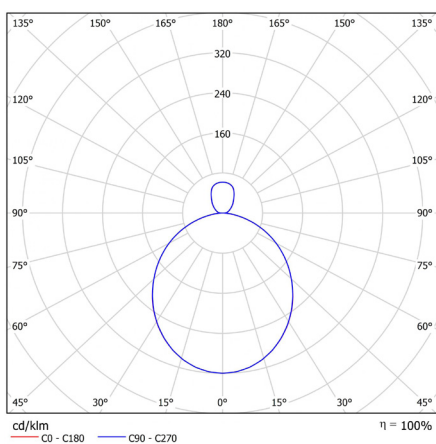


Produktdatenblatt

Aures P H120 LED

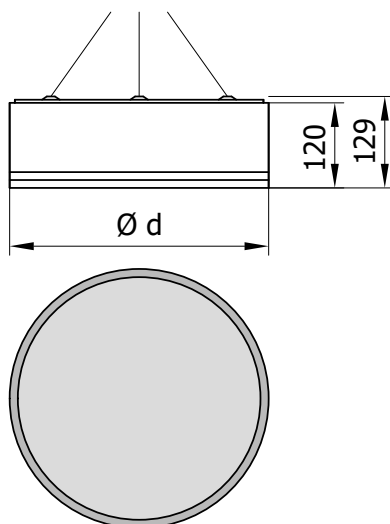

Die LED DID Pendelleuchte Aures lässt sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Verkaufsräume, Gastronomie und Kindertagesstätte

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:

- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	Watt	Effizienz	Gewicht kg
950 x 129 mm	15.540	147	106	21,2
1240 x 129 mm	29.770	270	110	42
1500 x 129 mm	38.240	349	110	55

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: ca. 83%
- Indirekt: ca. 17%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- UGR: < 22
- mit opaler Abdeckung
- optional mit mikroprismatischer Optik

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h

Stromversorgung:

- optional DALI dimmbar
- inkl. integriertem Treiber
- optional mit 3h-Notlicht

Elektrotechnik:

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:06/2019

