


INSPIRION.LED FREE 60W

Stehleuchte

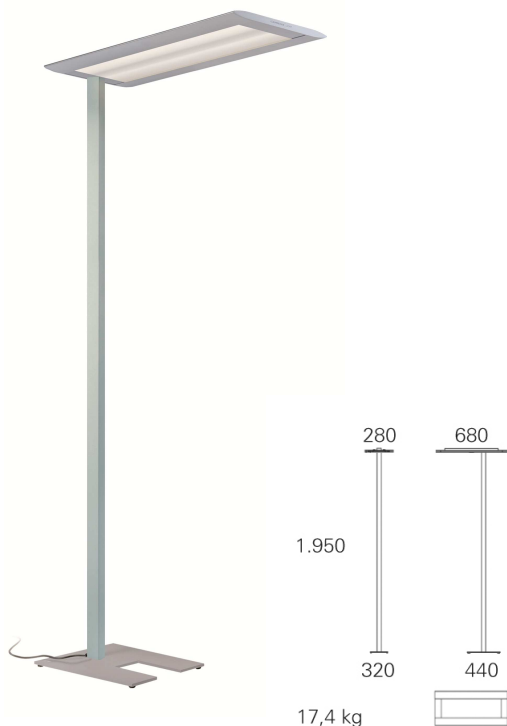

Kurzbeschreibung

INSPIRION.LED FREE - Voller Bewegungsfreiheit. Moderne Bürolandschaften wollen offen für Veränderung sein. Die FREE Stehleuchten der Office Reihe spielen problemlos mit – ohne Installationsaufwand. Das stellt flexible Arbeitsräume unter ein besseres Licht.

INSPIRION eignet sich für die effiziente und zonale Ausleuchtung einzelner Bürobereiche oder Arbeitsplätze.

Schutzklasse I, IP20



Gehäusetechnik/ Oberfläche:

- Aluminium Strangpressprofil, glasperlengestrahlt und natur eloxiert
- Fußplatte silber RAL 9006 lackiert

Lichttechnik:


- Direkt (50%) / indirekt (50%) strahlend
- Lichtlenkung direkt über Optik „OfficePro+“ aus PMMA mit Mikro Prismenstruktur und einer Linear-Lentikularfolie 45µ

Bestückung:

- Linear LED Modul (Typ: PrevaLED Linear Slim 4)
- Modul-Matrix: 2 Module à 580mm direkt / 2 Modul à 580mm indirekt
Eine spezielle Trägereinheit ermöglichen den Austausch der LED Module
- Lichtfarbe: 4.000 Kelvin (optional auch in 3.000 Kelvin lieferbar)
- CRI 80
- Lichtausbeute: 125 lmW (Tc=65°C) L80 B10 bei 50000h
- Leistungsaufnahme: bei 60W
Vout: 40,5V
Lichtstrom Gesamt: ca. 7.500 Lumen
Lichtstrom direkt: ca. 3.750 Lumen
Lichtstrom indirekt: ca. 3.750 Lumen

Stromversorgung:

- Inkl. LED Konverter
- Dimmbar 1-100%
- Versorgungsspannung: 220-240V / 50-60Hz

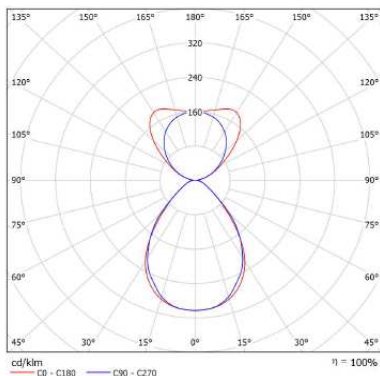

Blendbewertung nach UGR													
		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	30	
Decke		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Wände		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Boden		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
Raumgröße		Blickrichtung quer zur Lampenebene						Blickrichtung längs zur Lampenebene					
X	Y												
2H	2H	10,8	11,8	11,7	12,4	13,5	10,9	11,4	11,8	12,5	13,3	14,1	
	3H	11,4	12,0	12,3	12,9	14,0	11,5	12,1	12,4	13,0	13,8	14,4	
	4H	11,7	12,3	12,6	13,2	14,3	11,8	12,4	12,7	13,3	14,0	14,6	
	6H	12,0	12,5	12,9	13,4	14,6	12,2	12,7	13,1	13,6	14,2	14,8	
4H	2H	12,1	12,6	13,0	13,5	14,7	12,3	12,9	13,3	13,8	14,5	15,1	
	3H	12,2	12,7	13,1	13,6	14,8	12,5	13,0	13,4	13,9	14,6	15,2	
	4H	10,9	11,5	11,8	12,4	13,5	11,0	11,6	11,9	12,4	13,0	13,6	
	6H	11,6	12,1	12,6	13,1	14,2	11,8	12,3	12,7	13,2	13,8	14,4	
8H	2H	12,1	12,5	12,9	13,5	14,7	12,3	12,7	13,2	13,7	14,5	15,0	
	3H	12,5	12,9	13,3	13,9	15,1	12,8	13,2	13,6	14,1	14,6	15,2	
	4H	12,7	13,1	13,5	14,0	15,2	13,1	13,5	14,0	14,4	15,0	15,5	
	6H	12,9	13,2	13,6	14,2	15,4	13,3	13,6	14,1	14,5	15,1	15,6	
12H	2H	12,2	12,5	13,2	13,5	14,8	12,4	12,7	13,4	13,7	14,5	14,9	
	3H	12,8	13,1	13,8	14,1	15,4	13,1	13,3	14,1	14,3	15,1	15,4	
	4H	13,1	13,3	14,1	14,4	15,7	13,4	13,6	14,4	14,7	15,5	15,8	
	6H	13,4	13,6	14,4	14,6	15,9	13,7	13,9	14,6	14,9	15,7	16,0	
18H	2H	12,7	13,0	13,7	14,0	15,3	12,9	13,2	13,9	14,2	15,0	15,3	
	3H	12,9	13,1	13,9	14,1	15,4	13,1	13,3	14,1	14,3	15,1	15,4	
	4H	13,2	13,4	14,2	14,4	15,7	13,3	13,5	14,3	14,5	15,3	15,6	
	6H	13,5	13,7	14,5	14,7	16,0	13,6	13,8	14,6	14,8	15,6	15,9	
Variation der Blendwertwerte für unterschiedliche S:													
S = 1,0H		+0,4 / -0,5						+0,4 / -0,5					
S = 1,5H		+0,8 / +1,0						+0,8 / -0,9					
S = 2,0H		+1,7 / -1,3						+1,6 / -1,3					
Streckmaßabweichung		±0,04						±0,04					
Korrektursumme		-3,1						-2,9					
Korrigierte Blendwertwerte (bezogen auf 400lm Gesamtleistung)													

Elektrik:

- Leuchten anschlussfertig verdrahtet
- mit Anschlussklemme (max. 2,5 mm²)
- Inkl. 2,5 m Netzkabel und Schukostecker (3 x 0,75mm²) 230V
- Taster am Standrohr integriert

Sensorausführung

- Präsenz- und Helligkeitssensor optional erhältlich

Lieferumfang:

- Leuchtenkopf Inkl. Staubabdeckung 0,5mm transparent / gefrostet
- Standrohr (47x37 mm)
- Fußplatte (mit U Ausformung)

Stand: 14.08.2018

Änderungen und Irrtümer vorbehalten . Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie immer den aktuellsten Stand verwenden.

GRIMMEISEN LICHT GmbH . Am Burgfrieden 1 . 83512 Wasserburg a. Inn . Tel: 08071.903 303-0 . www.grimmeisen-licht.de