

Die LED-Wandleuchte Beside besticht durch ihre gute Verarbeitung und einfache Montage. Die Beside lässt sich sowohl horizontal als auch vertikal montieren.

Anwendungsbereich: Flure, Treppenhäuser, Gastronomie und Hotels

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

**Gehäuse:**

- Aluminium Strangpressprofil

**Abmessungen:**

- Breite x Höhe: 78 x 120 (mm)
- Länge: 600 mm<sup>(1)</sup>, 900 mm<sup>(2)</sup>, 1.200 mm<sup>(3)</sup>, 1.500 mm<sup>(4)</sup>  
weitere Längen auf Anfrage möglich

**Oberfläche:**

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz, titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

**Lichttechnik:**



- Direkt: 50%
- Indirekt: 50%
- Lichtfarbe: 4000K (3000K optional)
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- Farborttoleranz (initial MacAdam): 3 SDCM
- Flickerfrei Pst < 0,5 SVM < 0,5
- Lichtaustritt mit klarer Polycarbonatabdeckung

**Bestückung:**

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B10 50.000 h
- LED-Lichtstrom (Brutto): 2.200<sup>(1)</sup> lm, 3.300 lm<sup>(2)</sup>  
4.400<sup>(3)</sup> lm, 5.500 lm<sup>(4)</sup>
- Leuchtenlichtstrom (Netto): 1.590 lm<sup>(1)</sup> oder 2.380 lm<sup>(2)</sup>  
3.170 lm<sup>(3)</sup> oder 3.960 lm<sup>(4)</sup>
- Effizienz: 133 lm/W<sup>(1)</sup>, 125 lm/W<sup>(2)</sup>  
127 lm/W<sup>(3)</sup>, 128 lm/W<sup>(4)</sup>
- Anschlussleistung: 12 W<sup>(1)</sup>, 19 W<sup>(2)</sup>, 25 W<sup>(3)</sup>,  
31 W<sup>(4)</sup>

**Stromversorgung:**

- Maximale Leistungsaufnahme inkl Treiber 31 W
- optional DALI dimmbar  
DALI-Bus Stromaufnahme: 2mA
- Alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:

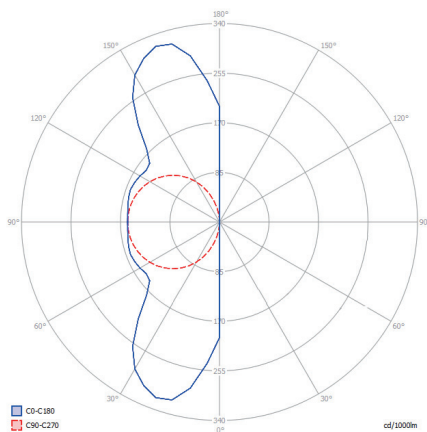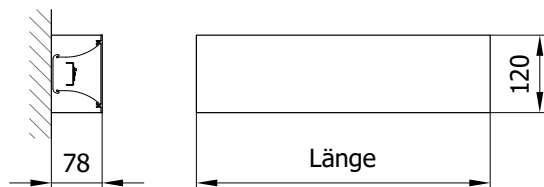

Made in Germany

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:10/2019

