Produktdatenblatt

Aures ER (rahmenlos) H125 LED

Die LED Einbauleuchte Aures (rahmenlos) lässt sich vielseitig einsetzen.

Anwendungsbereich: Verkaufsräume, Gastronomie und Kindertagesstätte

Schutzklasse I, Schutzart IP 20

Gehäuse:
- Aluminium Strangpressprofil

Abmessungen (D x H in mm)	Lichtstrom lm	Watt	Effizienz	Gewicht kg
355 x 125 mm	1.940	17	114	3,6
435 x 125 mm	3.550	33	108	4,2
633 x 125 mm	7.560	72	105	9,5
924 x 125 mm	12.700	126	101	15
1.203 x 125 mm	23.280	221	105	28,5





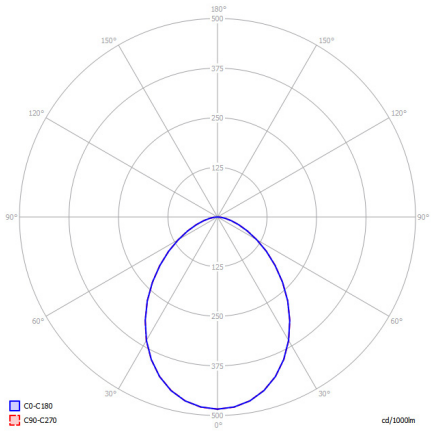

Oberfläche:

- Pulverbeschichtung
- Standardfarben: weiß, schwarz oder titansilber
- weitere RAL-Farben auf Anfrage

Lichttechnik:

- Direkt: 100%
- Indirekt: 0%
- Lichtfarbe: 4000K o. 3000K
- Farbwiedergabe (CRI): > 80
- UGR: < 22
- mit opaler Abdeckung
- optional mit mikroprismatischer Optik

Bestückung:

- LED Modul
- Lebensdauer LED: L80B20 50.000 h

Stromversorgung:

- optional DALI dimmbar
- inkl. integriertem Treiber
- optional 3h-Notlicht

Elektrotechnik:

- alle verbauten Elektro-Komponenten sind zertifiziert nach:

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bitte verwenden Sie immer die aktuellsten Datenblätter. Stand:06/2019

LED IP 20

Kotzolt International GmbH - Lagesche Straße 72 - 32657 Lemgo - Tel: +49 (0) 5261.219-0 - www.kotzolt.de - info@kotzolt.de